



אוזניות אלחוטיות דיגיטליות 2.4 GHz דגם WDH-333



יבוא ושיווק סיריוס אלקטרוניקה בע"מ
רחוב היוצרים 6,
אור יהודה
03-7355000
www.sel.co.il

סיריוס
אלקטרוניקה בע"מ

The Sirius logo graphic consists of a blue star at the top right, with a grey swoosh that curves around it from the bottom right towards the top left.

הוראות בטיחות לשימוש במטען

- מנע חדירה של מים או לחות אל המטען.
- הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות, למשל, אל תניח אותו ליד רדיאטור או תנור חם או במקום פתוח לשמש.
- הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.
- מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על הספק.
- חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על הספק.
- כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל, אחוז בספק הכול ומשוך אותו מהשקע.
- ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו עליו.
- **אזהרה:** לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים.
- אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן.
- חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש עם כבל מאריך וודאו את תקינותו של מוליך הארקה שבכבל.
- מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד, ולא במקום חשוף לגשם וכו'.

שרות לקוחות ומוצרים נוספים:

- ניתן לפנות לשרות לקוחות דרך אתר האינטרנט שלנו בכתובת:
www.sel.co.il

הקדמה


אוזניות אלחוטיות דיגיטליות, בעלות 2.4GHz, אלו עושות שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות אלחוטיות החדשות ביותר ומאפשרות לכם להנות מסאונד מוזיקה וטלוויזיה בכל מקום ברחבי ביתכם. פשוט חברו את המשדר למקור האודיו הרצוי: נגן DVD, נגן CD, מערכת טלוויזיה, מקלט וידאו או מערכת סטריאו. בלי חיוטים והתקנה מסובכים, עם ציוד האודיו/וידאו האישי שלכם ומגבר ערוץ אחורי, המערכת מאפשרת לכם להנות מסאונד מרגש וחי בתוך דקות.

מאפיינים

1. טכנולוגיית UHF דיגיטלי 2.4GHz.
2. מערכת חיפוש תדרים אוטומטית בת 26 ערוצים.
3. זיכרון עוצמת-שמע חכם מובנה.
4. בקרת עוצמת שמע אלקטרונית
5. התרעת טעינה כשנחלשת רמת הכוח.
6. סוללות כוח מוגבר NiMH x 3.
7. מנגנון פין טעינה אוטומטית.
8. הפעלה/כיבוי אוטומטיים.
9. כיבוי אוטומטי.
10. השתקה.
11. מנגנון הטענה מהירה.
12. שידור דופלקס.


רשימת רכיבים וחלקים

א) משדר

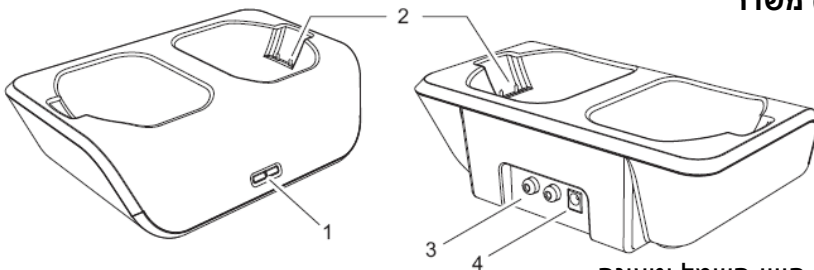

1. חיווי חשמל וטעינה
2. פין טעינה
3. שקע Audio IN (כניסת אודיו)
4. שקע DC IN

ב) מקלט אוזניות

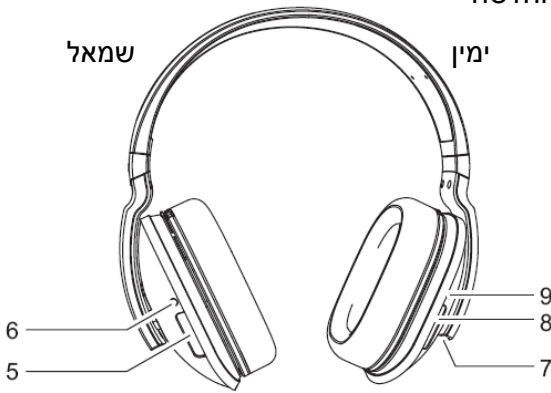

5. בקרת עוצמת שמע הגברה/החלשה

6. מחוון טעינה LED

7. מגעי טעינה

8. בקרת הפעלה/כיבוי

9. מחוון חשמל LED


ג) אביזרים נילווים

10. כבל RCA

11. סוללות NiMh לאוזניות (3 יחידות)

12. תקע מתאם 3.5 מ"מ עד 6.2 מ"מ


13. מתאם AC/DC (1 x 9V, 400mA עבור המשדר)

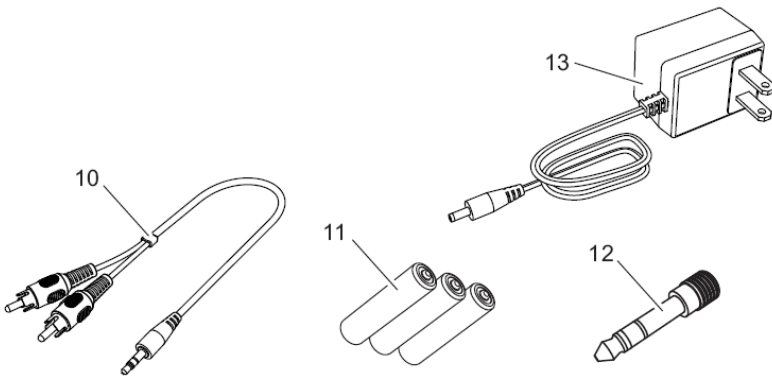

התקנה

המשדר

1. חברו את מתאם החשמל AC/DC לשקע קיר חשמלי.
 2. חברו את מתאם החשמל AC/DC למחבר ה-DC הממוקם בחלקו האחורי של המשדר.
 3. החלק האחורי של המשדר הינו בעל כבל אודיו אחד שיכול להתחבר לשקע יציאת אודיו של טלוויזיה, וידאו, סטריאו, נגני CD/MP3/VCD/DVD או לחיבור אוזניות בעזרת המחבר המצורף.
- הכניסו את המתאם למקור ה-AC וחברו את תקע האודיו למקור האודיו. המשדר יופעל באופן אוטומטי ומחונן ה-LED הכחול יתחיל להבהב כשהוא יקלוט אות אודיו.

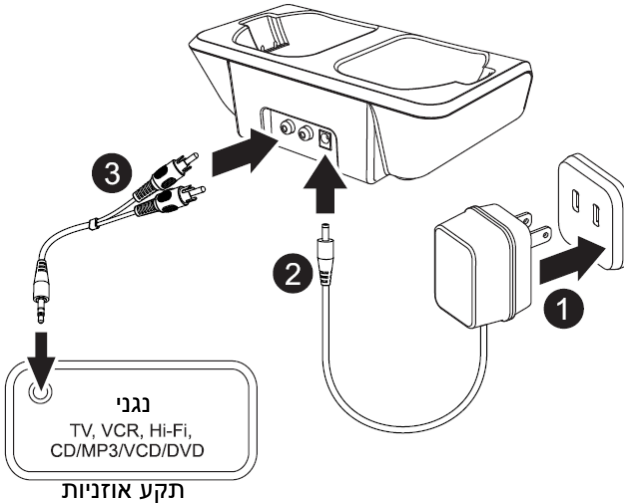

מקלט אוזניות


1. על מנת להתקין או להחליף את הסוללות הנטענות, הוציאו בעדינות את כיסוי האוזניים מעל מכסי האוזניות הימנית והשמאלית.
2. הכניסו 2 יחידות סוללות נטענות מגודל AAA (מצורפת לחבילה) לתוך תא הסוללות של האוזניה הימנית, ויחידה אחת של סוללה נטענת מגודל AAA (מצורפת לחבילה) לתוך תא הסוללות של האוזניה השמאלית. וודאו כי הסוללות מונחות נכונה לפי הקוטביות שלהן.
3. מתחו את כיסויי האוזניים המורכבים בחזרה על מכסי האוזניות לאחר שהכנסתם את הסוללות.



תפעול

מסדר

הפעילו את מקור האודיו (טלוויזיה או רכיב אודיו) שאליו מחובר המשדר. מחוון ה-LED להטענה/כוח שעל המשדר יתחיל להבהב בכחול כשהוא יקלוט את אודיו.

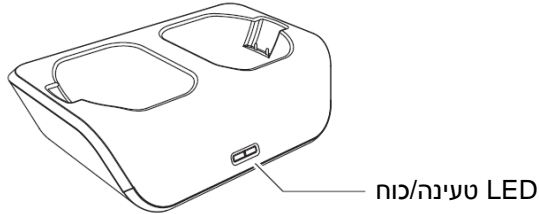

מקלט אוזניות

1. הפעילו את האוזניות על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה. חיווי מצב הפעולה יהבהב עד שיווצר חיבור אות בין המשדר למקלט.




2. הניחו בעדינות את האוזניות על ראשכם וכווננו אותן לפי נוחותכם. על מנת להשיג את רמת הצליל המיטבית אתם יכולים לכוון את בקרת עוצמת השמע של האוזניות. לאחר שכיוונתם את עוצמת השמע בפעם הראשונה, זיכרון עוצמת-השמע החכם המובנה במכשיר יזכור את רמת עוצמת השמע האחרונה באופן אוטומטי.
3. אם קיימות הפרעות או שאות הקליטה חלש, האוזניות יפעילו את פונקציית ההשתקה באופן אוטומטי ויתחילו לחפש אחר ערוץ בעל האות החזק ביותר מבין 26 ערוצים אפשריים. מחוון ה-LED הירוק יהבהב בעת החיפוש אחר הערוץ הטוב ביותר.

(המשך)

4. הטענת הסוללות

- א. כבו תחילה את האוזניות.
- ב. הניחו את האוזניות במקומן בעריסת הטעינה של המשדר. תהליך הטעינה מתחיל באופן אוטומטי ומחווני LED הטעינה יידלק באדום כאשר מגעי הטעינה של המשדר ושל האוזניות יהיו במגע ומחוברים. כשתהליך הטעינה יסתיים מחווני הטעינה יידלק בירוק.
- ג. בעזרת פונקציית הטעינה המהירה והחכמה, ניתן לטעון את האוזניות למלואן בתוך 5 שעות. אם האוזניות אינן בשימוש, יש להניח בעריסת הטעינה של המשדר.

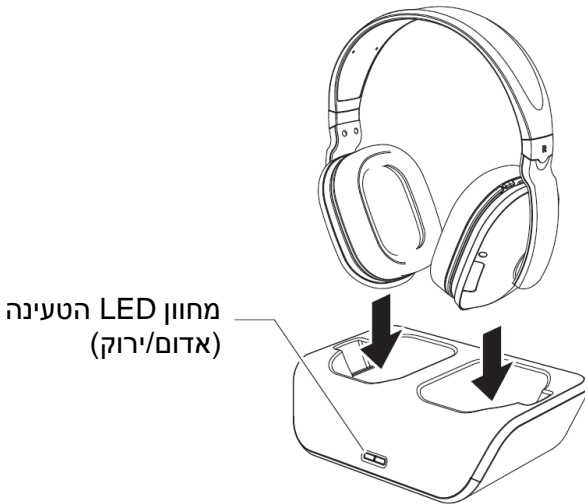

חשוב

1. כיבוי

- א. למען שמירה על המשדר וחיסכון בחשמל, המשדר יבצע כיבוי אוטומטי אם לא קלט את מקור אודיו במשך 3 דקות. אם את מקור האודיו חוזר, המשדר יופעל בחזרה באופן אוטומטי. או אז יש להפעיל שוב את האוזניות.
- ב. האוזניות יכובו באופן אוטומטי אם לא מתקבל אף אות מהמשדר במשך 2 דקות.
2. וודאו כי האוזניות מכובות בעת תהליך הטעינה.
3. השתמשו רק בסוללות ה-AAA המצורפות. כשהאוזניות אינן בשימוש, כבו את האוזניות.
4. על מנת להבטיח אורך חיי שירותיות ארוך, טענו את הסוללות למלואן לפני השימוש באוזניות בפעם הראשונה. הטעינה הראשונה אורכת 5 שעות עד השלמתה. וודאו כי שקע הטעינה הממוקם באוזנייה הימנית מחובר היטב למחברי הטעינה של עריסת המשדר.

חובה להשתמש עבור מכשיר זה במתאם ה-AC/DC המצורף לחבילה.

בעיות נפוצות

אין צליל

- וודאו כי מתאם ה-AC/DC מוכנס עד הסוף לשקע ה-AC שבקיר ולשקע חיבור החשמל של המשדר.
- וודאו כי האוזניות מופעלות (ON)
- רמת הטעינה של סוללות האוזניות עשויה להיות נמוכה מדי; טענו את הסוללות למלאן.
- וודאו כי הטלוויזיה או מכשיר האודיו המחובר אכן הופעל.
- עוצמת השמע של האוזניות עשויה להיות נמוכה מדי, כווננו את עוצמת השמע לרמה בינונית.

עיוותים

- וודאו כי רמת עוצמת השמע של האוזניות מכוונת לרמה יחסית.
- האוזניות רחוקות מדי מהמשדר, העבירו אותן קרוב יותר.
- רמת הקלט של אות האודיו נמוכה מדי. הגבירו את עוצמת השמע של מקור האודיו.

מפרט טכני

- מצב צורת שידור: סטריאו UHF
- תדר נשא: 2.4GHz דיגיטלי
- מתח בעת תפעול: משדר, DC 9V 400mA
- אוזניות, 3 סוללות NiMh נטענות מגודל AAA (מצורפות)
- תדר תגובה: 30Hz 20KHz
- עיוות: 0.5%
- יחס אות לרעש (S/N): 80dB
- מרחק תפעולי: עד 30 מטרים

שרות לקוחות ומוצרים נוספים:

- ניתן לפנות לשרות לקוחות דרך אתר האינטרנט שלנו בכתובת:
www.sel.co.il

יבוא ושיווק סיריוס אלקטרוניקה בע"מ
רחוב היוצרים 6,
אור יהודה
03-7355000
www.sel.co.il

