

pure acoustics®

בידורית קריוקי ניידת 6.5" עם מיקרופון חוטי
דגם: LX-65



הוראות הפעלה
ובטיחות

www.pure-acoustics.com

תודה שבחרת ב-Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את הרמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפתית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.

במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סירוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סירוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

מאפיינים:

בלוטוס – הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול, מתאים לשימוש עם iPhone ו-Android ועוד
כניסות כרטיס זיכרון ו-USB – מאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של קבצי MP3 גישה קלה ונוחה לקבצים עד 32 גיגה.

כניסה למיקרופון חוטי 6.3 מ"מ – מאפשר חיבור ישיר למיקרופון חוטי לקריוקי הרצאות ועוד

בס רפלקס – בקידמת הרמקול להעשרת הבסים


סוללה נטענת - לשימוש ברמקול באופן נייד עד 6 שעות.

שקע טעינה - 5V מיקרו USB, מאפשר טעינה גם דרך הרכב או באמצעות סוללת גיבוי

רדיו FM - טיונר דיגיטלי הכולל סריקה אוטומטית ושמירה תחנות בזיכרון הרמקול

דיסקו וופר - אלמנט 6.5" בעל אורות דיסקו LED מהבהב לאווירת מסיבה מושלמת

TWS - חיבור 2 רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי, מה שמעניק לכם חווית סראונד עוצמתית. (עובד רק במצב בלוטוס וחייב להיות רמקול מאותו דגם).

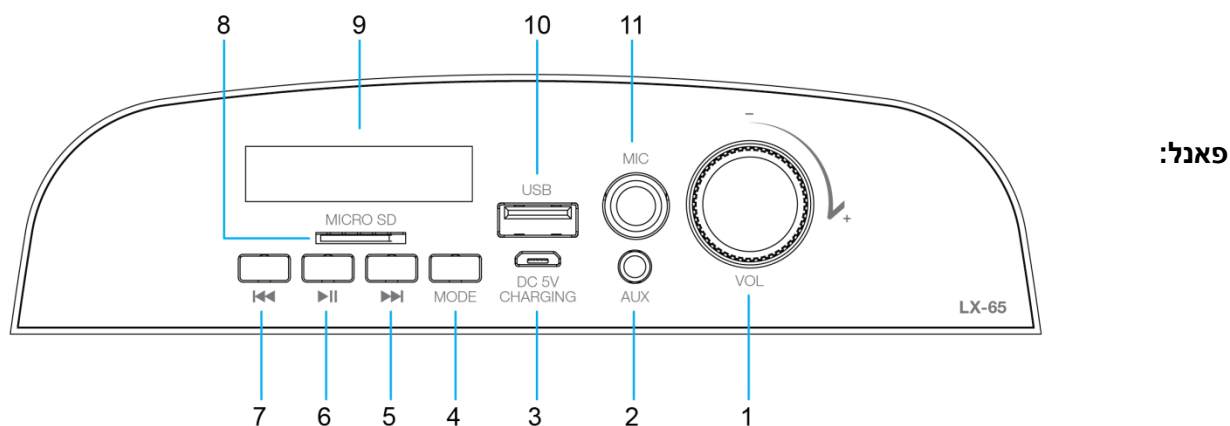

פאנל:

תפעול פאנל מולטימדיה:

חיבורים

1. בורר עוצמת שמע וכיבוי והפעלה של הבידורית
2. כניסת 3.5 PL מ"מ
3. כניסה לשקע הטעינה DC 5V - MICRO USB
4. MODE – (1) העברה בין הפונקציות השונות (BT/USB/SD and FM) (2) לחיצה ארוכה מכבה/מדליקה את תאורת הדיסקו
5. +/▶ - לחיצה קצרה לשיר הבא ולחיצה ארוכה מגבירה את השמע.
6. ||▶ - (1) נגן/השהה ניגון שיר (2) לחיצה ארוכה להפעלת מצב TWS
7. ◀/- - לחיצה קצרה לשיר הקודם ולחיצה ארוכה מנמיכה את השמע.
8. כניסת כרטיס זיכרון Micro SD
9. תצוגה דיגיטלית
10. כניסת כרטיס USB.
11. כניסת מיקרופון חוטי 6.3 מ"מ

חיבור בלוטוס

הדלק את הרמקול באמצעות מתג הפעלה/כיבוי.
יש ללחוץ על לחצן MODE בפאנל עד הגעה למצב בלוטוס, לאחר מכן ישמע קול.
יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטוס שלכם אינו יותר ממטר בעת החיבור הראשוני
יש להעביר את המכשיר הבלוטוס שלכם בהגדרת למצב סריקה.
בחר "PURE LX-65" מרשימת התקנים שנסרקו .
אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.
לאחר שהרמקול התחבר בהצלחה ישמע קול מהרמקול המודיע ששימוש בחיבור האלחוטי מוכן
לחץ על כפתורים +/- |<<|>> כדי להעביר בין השירים + ניגון/השהייה של ניגון שיר

כניסת USB או כרטיס זיכרון Micro SD

ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון Micro SD – (מוגבל עד 32 גיגה)
הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה-USB והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והבידורית לא מתחילה
לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב USB
או
א. הכנס את כרטיס הזיכרון Micro SD והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והבידורית לא
מתחילה לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב Micro SD

רדיו FM עם סריקה אוטומטית

הדלק את הבידוריות באמצעות מתג הפעלה/כיבוי.
יש ללחוץ על לחצן MODE בפאנל עד הגעה למצב FM כדי להאזין לרדיו
המכשיר עושה שמירה אוטומטית לכ-15 ערוצים.
לחץ על כפתורים +/- |<<|>> השהיה כדי לסרוק את תחנות הרדיו באזור בתדרים 87.5-108.0 Mhz

מצב – TWS

1. הפעל את שני הרמקולים וודא ששניהם נמצאים במצב " בלוטוס " ובמרחק של לא יותר מ 3 מ"מ אחד מן השני.
2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה של בין 3-5 שניות על כפתור " ||>> " (PLAY) – באחד מן הבידוריות כדי לבצע קישור TWS בין שניהם.
3. בסיום הקישור הרמקול הראשי יקרא רמקול "אב" והרמקול השני יקרא רמקול "בן".
4. יש להפעיל את סריקת הבלוטוס במקור המוזיקה (סמארטפון , טאבלט...) ולחבר אותו אלחוטי אל הרמקול "אב" , בסריקה יקרא "PURE LX-65"
ניתוק TWS- יש לכבות את אחד הבידוריות על מנת לנתק את סנכרון הבידוריות יחדיו.

****ניתן להשתמש בפונקציית TWS רק כאשר שני רמקולים במצב Bluetooth ומאותו דגם**

תפעול אורות הדיסקו

אורות הדיסקו יפעלו אוטומטית עם הדלקת הבידורית. לכיבוי אורות הדיסקו יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה- MODE. להפעיל את אורות הדיסקו שוב, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה- MODE.

סמל חיווי טעינה

בעת טעינה ידלוק תאורת לד אדומה
בשימוש ראשון יש להטעין את הרמקול עד 12 שעות או עד שסמל החיווי תראה מצב מלא.
כסמל החיווי נראה ריק ומתחיל להבהב יש לחבר את הכבל USB Micro 5V למטען USB (לא כלול)
יש אפשרות להפעיל את הרמקול בזמן הטעינה.

מפרט טכני:
הספק: 50W
טווח תדר: 55Hz-20 KHz +/- 3dB
בלוטוס: 4.2
התנגדות: 2Ω
שקע טעינה: Micro USB 5V
מידות: 210mm x 165mm x 320mm

כלול באריזה:
רמקול בלוטוס: 1
מיקרופון חוטי: 1
כבל טעינה מיקרו USB: 1
הוראות הפעלה ובטיחות: עברית: 1



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022