

pure acoustics®

מערכת אודיו עם משטח טעינה לסמארטפונים

BP-2290



הוראות הפעלה

ובטיחות

תודה שבחרת ב- Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים.

התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור עלולה לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפת או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.

במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלול לגרום לנזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים


סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

מאפיינים:


- **בלוטוס 5.0** - מאפשר הזרמת מוסיקה באופן אלחוטי מכל מכשיר התומך Bluetooth
- **איכות הסאונד** - צליל נקי עם בס עשיר ואפקטים שיעצימו את חווית השמע
- **טעינה אלחוטית** - משטח Qi עם טעינה מהירה A2.1 מתאים למוצרי אנדרואיד תומכי Qi ו-iPhone X/XR
- **יציאת USB** - להטענה מהירה של הסמארטפון, הטאבלט או כלל המכשירים הנטענים ע"י USB
- ****לא ניתן להטעין 2 ניידים בו זמנית, USB וטעינה אלחוטית****
- **שעון מעורר** - אפשרות להגדיר 2 תזמונים שונים עבור משתמשים מרובים
- **כניסת AUX** - חיבור ישיר לסמארטפונים, טאבלטים וכל מכשיר בעל יציאת LINE OUT

פאנל עליון :

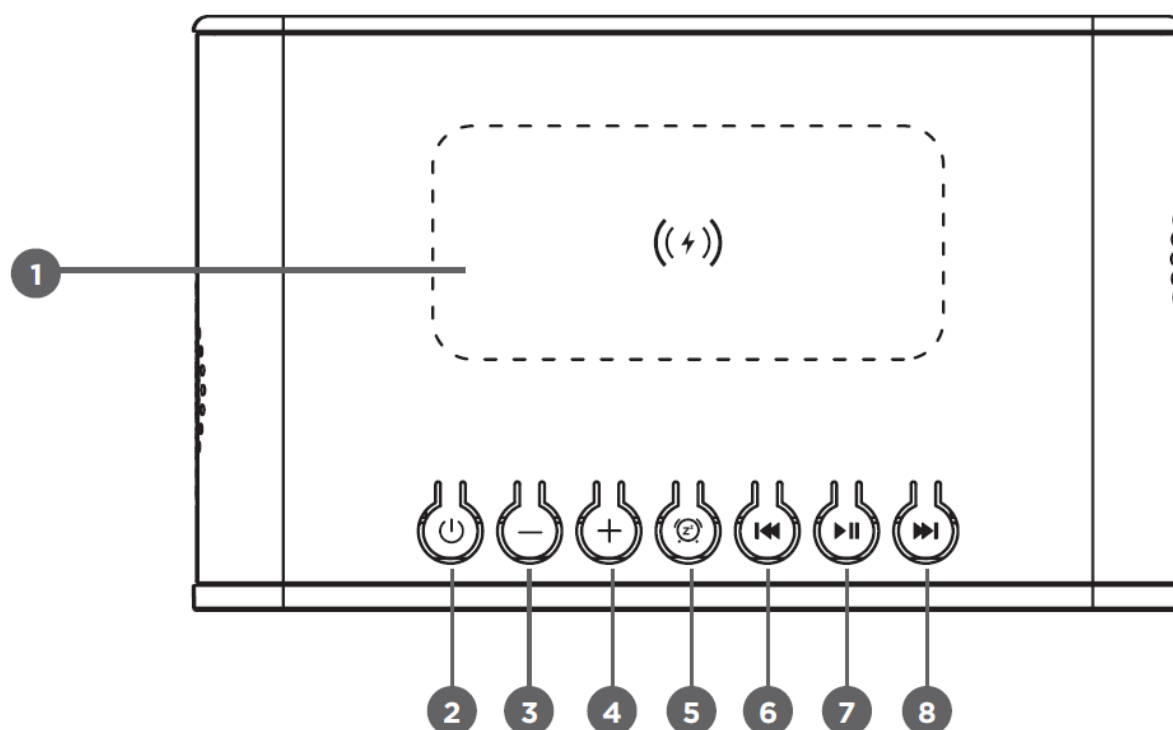

1. משטח טעינה אלחוטי
2. לחיצה ארוכה – כיבוי/הפעלת המכשיר
3. לחיצה קצרה -בחירת מקור שמע מעבירות בין מצבים: BT / AUX / תצוגת שעון
3. (-) הנמכת שמע – בעת מצב BT.
- כיוון שעון מעורר 1 – הפעלה/ביטול
4. (+) הגברת שמע – בעת מצב BT.
- כיוון שעון מעורר 2 – הפעלה/ביטול
5. התאמת עוצמת תצוגת LED + מצב השהיית שעון מעורר
6. (⏮) העברה לשיר הקודם – בעת מצב BT.
- שינוי תצוגת שעון 24/12 שעות
7. (⏸)נגן/השהה – בעת מצב BT
- כיוון שעון (ראה הגדרות בהמשך) .
8. (⏭) העברה לשיר הבא – בעת מצב BT.
- שינוי תצוגת שעון 24/12 שעות

גב המערכת:

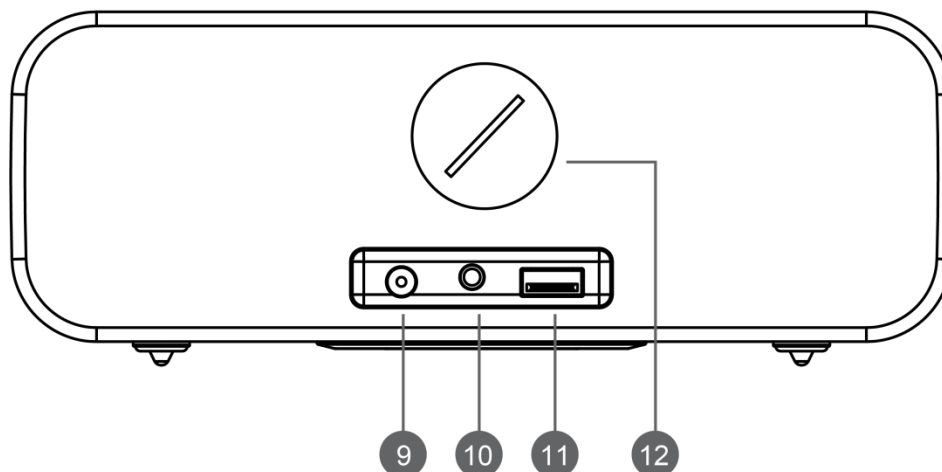

9. קע לכניסת חשמל 12V

10. כניסת AUX

11. שקע להטענת USB 5V 2.1A

12. כניסת בטרית גיבוי CR2032 – לשיזור שעון מעורר והגדרות בעת הוצאת השנאי מהחשמל

חיבורים:

חיבור בלוטוס

הדלק את הרמקול באמצעות מתג  הפעלה/כיבוי.

יש לחצוץ על לחצן  בפאנל עד הגעה למצב בלוטוס, לאחר מכן ישמע קול, ויקפוץ אייקון של * יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטוס שלכם אינו יותר ממטר בעת החיבור הראשוני יש להעביר את המכשיר הבלוטוס שלכם בהגדרת למצב סריקה. בחר "BP-2290" מרשימת התקנים שנסרקו. אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור. לאחר שהרמקול התחבר בהצלחה ישמע קול מהרמקול המודיע ששימוש בחיבור האלחוטי מוכן. על מנת להשתמש במקשי במצב BT:

⏮ העברה לשיר הקודם

⏸ נגן/השהה

⏭ העברה לשיר הבא

+/- בורר ווליום

כניסת AUX

מאפשר חיבור ישיר 3.5mm ממקור המוסיקה השונים שלכם כגון: סמארטפונים, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...

בעת חיבור ישיר למכשיר, יש לחצוץ על לחצן  מספר פעמים עד להגעה למצב AUX בפאנל. יש לבחור את קובץ שאותו תרצו לשמוע והמכשיר יתחיל אוטומטית לנגן את ממקור המוזיקה. על מנת להשתמש במקשי במצב AUX:

+/- בורר ווליום

⏸ נגן/השהה

הגדרת השעון

1. יש ללחוץ על לחצן  מספר פעמים עד להגעת למצב שעון (רואים תצוגת שעה)
2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש  עד שהמספרים על הצג יתחילו להבהב.
3. לחץ על **+** – להגדרת השעה ועוד לחיצה על לחצן כפתור  על מנת לעבור משעות לדקות ולבסוף לחץ על כפתור  לאישור.

הגדרת טיימר שעון מעורר [AL1] או [AL2]

1. יש ללחוץ על לחצן  מספר פעמים עד להגעת למצב שעון (רואים תצוגת שעה)
2. לחץ לחיצה ארוכה על **+** – עד שהשעון יתחילו להבהב על צג
3. לחץ על  or  להגדרת השעה ועוד לחיצה על כפתור **+** – על מנת לעבור משעות לדקות.
4. לחץ על  or  לעוצמת בורר הווליום של שעון המעורר בין 0-30 שהוא עוצמת השעון מעורר
5. לבסוף יש ללחוץ על כפתור **+** – לאישור השעה שבחרת
- OFF - שעון מעורר לא פעיל
- BIBI - שעון מעורר במצב מופעל (ולאחר מכן יופיע לוגו של שעון מעורר)
6. לבסוף לחיצה קצרה על **(-)** – לשעון מעורר [AL1] או **(+)** לשעון מעורר [AL2]
- * ברגע שנקבל לוגו  של שעון מעורר – דבר זה הינו אסמכתא שהשעון מעורר מופעל

ביטול השעון מעורר

-  - SNOOZE (השהייה) – ברגע שהשעון המעורר יפעל, יש ללחוץ על הלוגו של השעון מעורר, בעת לחיצה השעון מעורר ישהה את עצמו למשך 8 דקות למשך 4 פעמים ואז יעצר.
- במידה ואף אחד לא לוחץ על אחד הלחצנים – השעון מעורר יפעל במשך כ-40 שניות ויעצר.
- כאשר השעון המעורר מצפצף, לחץ על כפתור מלבד  - SNOOZE (השהייה) השעון והצלצול ייפסק. ההגדרות ישמרו

טעינה אלחוטית

יש להניח את הסמארטפון על משטח המצויר בעיגול הטעינה האלחוטית, הטעינה תחל באופן אוטומטי.

כאשר המכשיר מזהה את הסמארטפון ידלק המסך על הסמארטפון המורה על טעינה. יש לשים לב שהסמארטפון תומך בטעינה אלחוטית, יש לשים לב שהכיסוי של המכשיר אינו עבה וחוסם את אפשרות הטעינה.

שאלות נפוצות:

למה הרמקול שלי לא נדלק?

ברר שהכבל מחובר בגב המכשיר

ברר שהכבל מחובר למקור כוח

מה המקום האידאלי להניח את הרמקול שלי?

יש להניח את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים (לא כלול)

יש לדאוג שהרמקול הונח במקום מאוורר.

האם יש פעולה מסוימת להאריך את חיי הרמקול?

כן! במצב שהרמקול אינו בשימוש זמן רב, יש לאחסן אותו במקום נקי ומאוורר.

האם אפשר לנקות את הרמקול מדי פעם?

כן, יש אפשרות לנקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או נייר מגבת יבש בלבד!

אזהרות ואחריות

- אין לכסות את פתיחי האוורור!
- אין להניח מכשירים אחרים על הרמקול כגון: מסכים, מחשבים, מגברים וכו...!
- אין להניח את הרמקול באזור רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול יתרטב!
- אין להניח את הרמקול באזור של חום גבוהה או מקום עם חשיפה ישירה לשמש!
- אין להשתמש בשום סוג של נזל לנקות את הרמקול כגון: מים, חומר ניקוי, מי סבון וכו... שימוש באחד מאלה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר

מפרט טכני:

בלוטוס: V5.0

הספק: 30W

מקור כוח: DC 12V/3A

סוללת גיבוי: 1x2032CR

פונקציות המכשיר: מצב בלוטוס, מצב AUX, שעון מעורר & שעון, טעינת USB, טעינה

אלחוטית

כלול באריזה:

- מערכת אודיו עם משטח
- טעינה לסמארטפונים
- הוראות הפעלה
- שנאי



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022