

aowa

Since 1951 Japan

הוראות הפעלה

דגם: ASB-050

סאונד בר עם 2.1 ערוצים עם סאבוופר אלחוטי



ייבוא ושיווק: סיריוס אלקטרוניקה בע"מ | ח.פ: 511860322
שנת ייצור: 2024, ארץ ייצור: סין
כתובת היבואן: אגוז 4, חמ"ן מודיעין, שהם
03-7355000 | טלפון: www.sel.co.il

נא לשמור לשימוש עתידי

לקוח/ה יקר/ה,

חברת סיריוס אלקטרוניקה, מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו, הנהנים ממוצרי האיכות של המותגים המובילים בתחום הסטריאו, הקולנוע הביתי, המולטימדיה והטיפוח. לנוחיותכם, באתר החברה תוכלו להתעדכן במוצרים משלימים למוצר, למלא את תעודת האחריות וכן להירשם כחברים באתר ולקבל עדכונים שוטפים על הנושאים המעניינים אתכם.

כתובת האתר: www.sel.co.il

הנכם מוזמנים לבקר באחד מהאולמות התצוגה שלנו:
אולם תצוגה ראשי: רח' היוצרים 6, בית סיריוס, אור יהודה.
אולם התצוגה בשוהם: רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם
(ניתן להקליד ב- WAZE "סיריוס אלקטרוניקה שוהם")

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון, כמתואר בהמשך.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE) שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם את הסאונד בר הזה, אנא קראו מדריך הוראות זה בעיון לפני השימוש במוצר זה כדי להבטיח שימוש נכון. שמרו מדריך זה במקום בטוח לעיון עתידי.

סאונד בר קומפקטי אך חזק עם מראה מלוטש ותגובת שמע מעולה. 4 רמקולים מובנים עם סאבוופר אלחוטי אחד מספקים צלילות על פני טווח תדרים רחב, עם רמות גבוהות חדות ובס עמוק שסותרים את גודל היחידה. יציאת USB אינטגרלית מאפשרת השמעה של קבצי MP3/WAV ישירות ממדיה תואמת, עם אפשרויות קלט גמישות נוספות כולל AUX, HDMI (ARC), אופטי, קואקסיאלי ו-Bluetooth. שדרוג שמע של טלוויזיה נוח וחסכוני שאינו מתפשר על ביצועים.

- עיצוב שחור מט אלגנטי ואטרקטיבי.
- 4 רמקולים לצליל חד וברור עם בס עמוק.
- מגבר 2.1 ערוצים מובנה עם 3 הגדרות קבועות מראש של EQ.
- אפשרויות קלט מגוונות לתמיכה במגוון מכשירים.
- יציאת USB לניגון מדיה MP3 ו-WAV.
- חריצי חור מפתח להרכבה על הקיר.
- שלט רחוק וכבל Aux in כלולים.


עניינים דורשים תשומת לב

1. אל תציבו את המוצר הזה בסביבה רטובה או בטמפרטורה גבוהה וזה יהיה גרוע יותר כאשר הוא יהיה בגשם או נופל בעוצמה ומתרסק.
2. כדי להפחית את הסיכון או הלם אלקטרוני או שריפה, אל תסירו את מכסה המארז פשוט פנו לאיש מקצוע.
3. במקרה האחורי של תקלה, אל תנסו לתקן את היחידה בעצמכם. פנו לאיש מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון נכון.
4. אם שברים או נוזלים נופלים לתוך קופסת המכשיר, נא לנתק מיד את החשמל. וניתן להשתמש בו רק לאחר שצוות מקצועי בודק אותו.
5. אל תתקינו את היחידה במקום או בקרבת מקום בו היא עלולה לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים.

מפרט טכני ותכונות

330W	הספק:
רמקול באיכות גבוהה "4x2.25" +סאבוופר אלחוטי "1x6.5"	יחידת רמקול:
55Hz - 20KHz ±3dB	תדר:
≥80dB	יחס אות לרעש:
5.3+EDR	גרסת Bluetooth:
עד 15 מטר	טווח Bluetooth:
,SW ,AUX ,HDMI(ARC) ,COAX ,OPT ,USB .OUT,AC IN	חיבורים:
AC 100-240V~50/60Hz	ספק כוח:
סאונד בר 92 x 65 x 90 מ"מ	מידות:
סאבוופר 240 x 240 x 360 מ"מ	

חיבורים

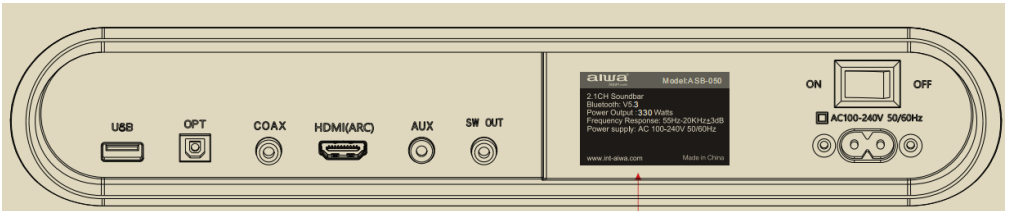


- 1. USB IN:** השתמשו לחיבור כונן פלאש להפעלה ישירה של MP3/WAV (פורמט FAT32 ו-64GB מקסימום).
- 2. OPTICAL IN:** השתמשו לחיבור התקנים תואמים באמצעות כבל אופטי (לא מסופק).
- 3. COAXIAL IN:** השתמשו לחיבור התקנים תואמים באמצעות כבל קואקסיאלי (לא מסופק).
- 4. HDMI(ARC):** השתמשו לחיבור התקנים תואמים באמצעות כבל HDMI (לא מסופק).
- 5. AUX IN:** השתמשו לחיבור מכשירים תואמים באמצעות כבל שקע סטריאו 3.5 מ"מ - 3.5 מ"מ המצורף.
- 6. AC IN:** ספק כוח מובנה.
- 7. הפעלה / כיבוי:** לחצו על הלחצן כדי להפעיל ולכבות את המכשיר.

תצוגת LED


1. נורית LED אדומה: מצב המתנה
2. bt: מצב Bluetooth
3. USB: מצב מדיה USB
4. AUX: מצב קלט עזר
5. OPT: מצב אופטי
6. ARC: מצב HDMI(ARC)
7. COA: מצב קואקסיאלי

שלט רחוק

פונקציה	כפתור	פונקציה	כפתור
החלפה בין BT / AUX / USB / HDMI (ARC) / COAX / OPT	MODE	הפעלה/ כיבוי	⏻
החלפה למצב BT	BT	השתקה או החזרת השמע	🔇
החלפה למצב USB	USB	הגברת הטרייבל	TREBLE+
החלפה למצב AUX	AUX	החלשת הטרייבל	TREBLE-
החלפה למצב אופטי	OPT	הגברת הבס	BASS+
החלפה למצב HDMI (ARC)	HDMI	החלשת הבס	BASS-
החלפה למצב EQ	EQ	הגברת עוצמת השמע	+
הפעלה/ כיבוי 3D היקפי	3D	החלשת עוצמת השמע	-
מצבי חזרת USB	↺	רצועה קודמת	⏮
		השהייה/ הפעלה	⏸
		רצועה הבאה	⏭

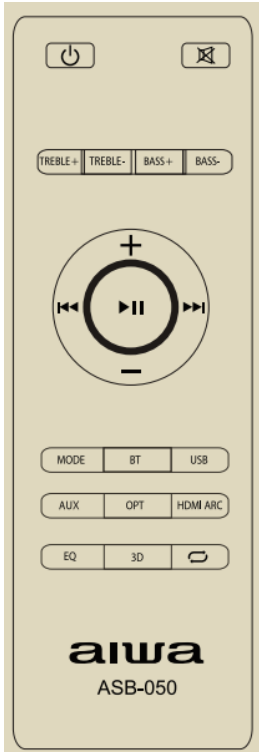


פקדי סאבוופר




<1 M : לחיצה קצרה כדי לבחור את מצב הקלט המועדף עליכם.
(BT/ HDMI (ARC) / OPTICAL / COAXIAL / AUX / USB).

<2  : לחיצה קצרה להפעלה / כיבוי.

<3  : לחצו לחיצה ארוכה כדי להגביר את עוצמת הקול. לחיצה קצרה כדי לדלג לרצועה הבאה. (מצב Bluetooth / USB בלבד).

<4  : לחצו לחיצה ארוכה כדי להנמיך את עוצמת הקול. לחיצה קצרה כדי לדלג לרצועה הקודמת. (מצב Bluetooth / USB בלבד).

<5  : לחיצה קצרה כדי לבחור בפונקציית ההפעלה או ההשהיה.

חיבור בין הסאונד בר סאבוופר

שניהם צריכים להיות מחוברים למקור חשמל בנפרד כדי להתקשר אחד עם השני. לאחר ההפעלה, הם מתקשרים באופן אוטומטי בטווח עבודה של כמה שניות (3-5 שניות). נורית ה-LED האדומה המהבהבת בקצה האחורי של סאבוופר מציינת שהחיבור נמצא בתהליך. ברגע שהחיבור בין הסאונד בר סאבוופר מתבצע, הנורית הופכת לאדום קבוע.

פונקציות קלט

- **הפעלה / כיבוי:** לחצו על לחצן ההפעלה / כיבוי בשלט הרחוק או בלוח הבקרה של סרגל הקול כדי להפעיל ולכבות את המכשיר.
- **HDMI (ARC):** חברו התקן תואם HDMI ARC ליציאת (ARC) HDMI בסאונד בר באמצעות כבל HDMI (לא כלול). בחרו במצב (ARC) HDMI על ידי לחיצה על לחצן (ARC) HDMI בשלט הרחוק או לחיצה חוזרת על לחצן MODE בלוח הבקרה של הסאונד בר עד להצגת ARC על תצוגת LED. וודאו ש-HDMI ARC נבחר כפלט השמע של הטלוויזיה, ולאחר מכן כווננו את עוצמת הקול של הסאונד בר באמצעות לחצני הגברת עוצמת הקול והחלשת עוצמת הקול בשלט הרחוק או לוח הבקרה של הסאונד בר.
- **AUX in:** חברו מכשיר תואם באמצעות כבל שקע סטריאו 3.5 מ"מ - 3.5 מ"מ. בחרו מצב AUX על ידי לחיצה על לחצן AUX בשלט הרחוק או לחיצה חוזרת על לחצן MODE בלוח הבקרה של הסאונד בר עד להצגת AUX בתצוגת LED. וודאו שההתקן המחובר מפיק את שמע, ולאחר מכן כווננו את עוצמת הקול של הסאונד בר באמצעות לחצני הגברת עוצמת הקול והחלשת עוצמת הקול בשלט הרחוק או לוח הבקרה של הסאונד בר.

- **Optical in** (כניסה אופטית): חברו התקן תואם לכניסת OPTICAL בסאונד בר באמצעות כבל אופטי דיגיטלי (לא כלול). בחרו במצב OPT על ידי לחיצה על לחצן OPT בשלט הרחוק או לחיצה חוזרת על לחצן MODE בלוח הבקרה של הסאונד בר עד להצגת OPT על תצוגת LED. וודאו ש- Optical SPDIF נבחר כפלט השמע של הטלוויזיה, ולאחר מכן כווננו את עוצמת הקול של הסאונד בר באמצעות לחצני הגברת עוצמת הקול והחלשת עוצמת הקול בשלט הרחוק או לוח הבקרה של הסאונד בר.
- **Coaxial in** (כניסת קואקסיאלית): חברו התקן תואם ליציאת COAXIAL בסאונד בר באמצעות כבל קואקסיאלי דיגיטלי (לא כלול). בחרו מצב COAX על ידי לחיצה על לחצן MODE בשלט הרחוק או בלוח הבקרה של הסאונד בר שלכם שוב ושוב עד שתוצג COA על תצוגת LED. וודאו שקואקסיאלי נבחר כפלט השמע של הטלוויזיה, ולאחר מכן כווננו את עוצמת הקול של סרגל הקול באמצעות לחצני הגברת עוצמת הקול והחלשת עוצמת הקול בשלט הרחוק או לוח הבקרה של הסאונד בר.
- **Bluetooth**: לחצו על הלחצן BT בשלט הרחוק או לחיצה חוזרת על לחצן MODE בלוח הבקרה של הסאונד בר עד ש- bt יוצג על תצוגת LED. תצוגת ה-LED תהבהב כדי לציין שהסאונד בר נמצא במצב צימוד Bluetooth. וודאו שהמכשיר שברצונכם לחבר נמצא גם במצב התאמה וחפשו ASB-050 ברשימת המכשירים שלו. כאשר שני המכשירים מצומדים, תצוגת ה-LED בסאונד בר תפסיק להבהב ותישאר קבועה (הסאונד בר יתחבר מחדש אוטומטית למכשיר זה בכל פעם שהוא בטווח וה- Bluetooth מופעל).
- **מצב מדיה USB**: הסאונד בר תואם לכוני פלאש מסוג USB בגודל של עד 64GB ויכול לנגן קבצי שמע MP3 ו-WAV ישירות. כל שעליכם לעשות הוא להכניס כונן תואם ליציאת ה-USB בגב הסאונד בר והמכשיר יעבור אוטומטית למצב USB ותשמיע את הרצועה התואמת הראשונה. מצב חזרת USB (נגישה גם דרך השלט הרחוק) מאפשר חזרה של רצועה אחת (ONE), חזרה על כל הרצועות (ALL).
- לנגן המדיה יש גם פונקציית זיכרון שתזכור ותמשיך מהנקודה האחרונה שהושמעה כאשר כונן פלאש מסוג USB ששימש בעבר עם הסאונד בר יוכנס מחדש.
- **מצבי אקולייזר**: לסאונד בר יש 3 הגדרות קבועות מראש של אקולייזר, המותאמות להשלמה לסגנונות שונים של מוזיקה. לחצו על לחצן EQ בשלט כדי לבחור בין מוזיקה (EQ1), סרט (EQ2), חדשות (EQ3).
- **הרכבה על הקיר**: לסאונד בר יש שני חריצי מפתח מאחור כדי לאפשר הרכבה על הקיר, באמצעות הקיבועים המסופקים או תושבת סאונד בר תואמת (לא כלול).

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומוזים לכם על שבחרתם במוצר של סירוס.

הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את תעודת האחריות. תתחדש/י.

אחריות שנה יבואן רשמי
למילוי הכרטיס ופריסת
נקודות שירות ארציות
סרקו את הברקוד



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

רח' אנוז 4, א.ת חבל מודיעין ת.ד. 193, שוהם 7319900
טל': 03-7355000 | 0797: 03-7355023 | www.sel.co.il