



רמקול בלוטוס נייד  
דגם: RASTA BOX-10



הוראות הפעלה  
ובטיחות



תודה שבחרת ב- RASTA Pure Acoustics. מביט - אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אורור טוב. חסימת פתחי אורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפת או סמרטוט יבש.

**אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.**

במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

#### מאפיינים:

**בלוטוס** – הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול, מתאים לשימוש עם iPhone ו-Android ועוד  
**TWS** - חיבור 2 רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי, מה שמעניק לכם חווית סראונד עוצמתית. (עובד רק במצב בלוטוס וחייב להיות רמקול מאותו דגם).

**כניסות כרטיס זיכרון ו-USB** – מאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של קבצי MP3 גישה קלה ונוחה לקבצים עד 32 גיגה.

**רדיו FM** - טיונר דיגיטלי הכולל סריקה אוטומטית

**כניסת AUX** – כניסה 3.5mm PL מאפשר חיבור ישיר לסמארטפון, טאבלט ונגני MP3

**מיקרופון מובנה** - המאפשר קבלת שיחות קוליות ללא צורך באחיזת הסמארטפון.

**סוללה נטענת** - עם קיבולת 1200mAh לשימוש ברמקול באופן נייד עד ל-8 שעות.

**שקע טעינה** - 5V/1A מיקרו USB, מאפשר טעינה גם דרך הרכב או באמצעות סוללת גיבוי


**מבנה רמקול** – חזק, מסיבי ועמיד








קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

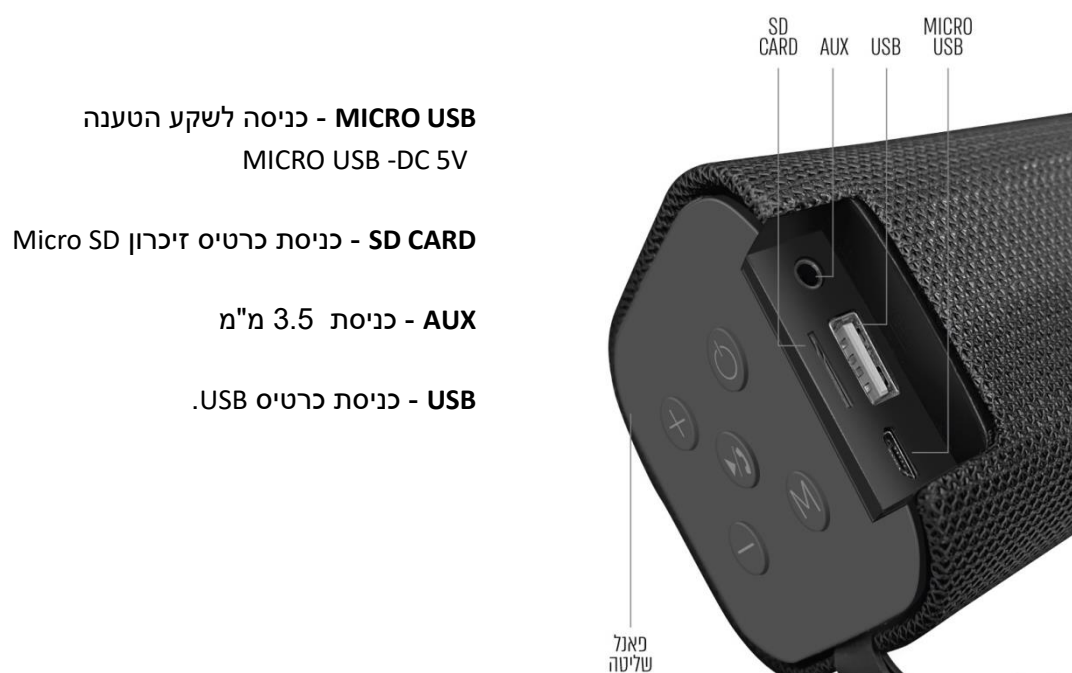סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים  
 רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900  
 טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי  
 רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022




## תפעול פאנל מולטימדיה: חיבורים

<p>OFF/ON – לחצן כיבוי/והדלקה</p> <p>לחיצה קצרה לשיר הבא ולחיצה ארוכה מגבירה את השמע.</p> <p>לחיצה קצרה לשיר הקודם ולחיצה ארוכה מנמיכה את השמע.</p> <p>(1) נגן/השהה ניגון שיר (2) לחיצה קצרה להפעלת סריקת תחנות רדיו במצב FM</p> <p>לחיצה קצרה העברה בין הפונקציות השונות (BT/USB/AUX/SD and FM) לחיצה ארוכה להפעלת מצב TWS</p>	    
---	---

## חיבור בלוטוס

הדלק את הרמקול באמצעות מתג הפעלה/כיבוי.

יש ללחוץ על לחצן  בפאנל עד הגעה למצב בלוטוס, לאחר מכן ישמע קול. יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטוס שלכם אינו יותר ממטר בעת החיבור הראשוני יש להעביר את המכשיר הבלוטוס שלכם בהגדרת למצב סריקה. בחר "RASTA BOX-10" מרשימת התקנים שנסרקו. אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור. לאחר שהרמקול התחבר בהצלחה ישמע קול מהרמקול המודיע ששימוש בחיבור האלחוטי מוכן


## כניסת USB או כרטיס זיכרון Micro SD

ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון Micro SD – (מוגבל עד 32 גיגה) הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה-USB והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל

לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה-  לכנס למצב USB

או

הכנס את כרטיס הזיכרון Micro SD והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן

אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה-  לכנס למצב Micro SD


## רדיו FM עם סריקה אוטומטית

הדלק את הרמקול באמצעות מתג הפעלה/כיבוי.

יש ללחוץ על לחצן  בפאנל עד הגעה למצב FM כדי להאזין לרדיו




יש לבצע תחילה סריקה אוטומטית ע"י לחיצה ארוכה על לחצן הסריקה תתבצע בתחנות הרדיו באזור תדרים 87.5-108.0 Mhz

לחץ על כפתורים  |  כדי לדפדף בין תחנות הרדיו השונות.

## מצב – TWS

1. הפעל את שני הרמקולים וודא ששניהם נמצאים במצב "בלוטוס" ובמרחק של לא יותר מ 3 מ"מ אחד מן השני.

2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה של בין 3-5 שניות על כפתור "  " – באחד מן כד"י לבצע קישור TWS בין שניהם.

3. בסיום הקישור הרמקול הראשי יקרא רמקול "אב" והרמקול השני יקרא רמקול "בן".

4. יש להפעיל את סריקת הבלוטוס במקור המוזיקה ( סמארטפון , טאבלט... ) ולחבר אותו אלחוטית אל הרמקול "אב", בסריקה יקרא "RASTA BOX-10" ניתוק TWS- יש לכבות את אחד הבידוריות על מנת לנתק את סנכרון הבידוריות יחדיו.

**\*\*ניתן להשתמש בפונקציית TWS רק כאשר שני רמקולים במצב Bluetooth ומאותו דגם**

## סמל חיווי טעינה

בעת טעינה ידלוק תאורת לד אדומה  
בשימוש ראשון יש להטעין את הרמקול עד 4 שעות  
יש לחבר את הכבל 5V Micro USB למטען USB ( לא כלול ) על מנת להטעין את הרמקול  
יש אפשרות להפעיל את הרמקול בזמן הטעינה.

### מפרט טכני:

הספק: 10W  
טווח תדר: 100Hz-20 KHz +/- 3dB  
התנגדות: 2Ω  
שקע טעינה: Micro USB 5V  
מידות: 7.2 x 7.2 x 17 ס"מ

### כלול באריזה:

רמקול בלוטוס: 1  
כבל טעינה מיקרו USB: 1  
הוראות הפעלה ובטיחות: עברית: 1



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים  
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900  
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי  
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022